

Grill-kit SR 10tum

Artikelnummer: BVW04N-KIT

Ljusramper säljs separat.

Artnr ljusramper:

2st 910212EM eller 2st VLY10EM

Monteringsanvisning:

Montera loss grill och stötfångare.

Montera fästena på de två ljusramperna och kläm fast dem mot den nedre balken. Ingen håltagning eller påverkan av avståndsradarn görs.

Kapa den övre grillribban på båda sidor (se bild). Använd en fin sågklinga för att minska risken för flisning.

Koppla in reläkablaset, matning till relä stift 30 tas vid säkringsboxen i motorrummet. Jordning av relä stift 86 sker på lämplig plats i karossen.

Fordon med halogenstrålkastare tar tillslagssignal för helljuset från T14/11 vit/svart kabel (färg kan avvika) på kontaktstycket på strålkastaren.

Om fordonet är utrustat med LED eller Xenonstrålkastare behöver en datatolk installeras för att tolka den digitala helljussignalen och översätta denna till ett 12v-tillslag som extraljusreläet kan använda.

Anslutning av CAN-enhet för helljussignal:

Kabelfärger CAN Bus Interface "CanM8"

Röd: Ansluts till 12v+ konstant

Svart: Ansluts till jord

Vit: CAN High (datakabel)

Blå: CAN Low (datakabel)

Lila: Ger 12v+ när helljuset är på, kopplas till extraljusreläet eller strömbrytare, se nedan.

Inkoppling datatolk:

Demontera nedra delen av rattstängens plastskydd.

CAN-kablarna är ett par tvinnade kablar i kabelstammen vid rattstängens.

CAN High (vit) kopplas in på orange/grön kabel

CAN Low (blå) kopplas in på orange/brun kabel

Dessa kablar får under inga omständigheter kopplas till 12v+ eller jord.

För felsökning och betydelse av datatolkens diagnoslysdiod, se datatolkens medföljande anvisningar.


Om vaggströmbrytaren som sitter monterad i reläkablaset skall användas (valfritt, då kan extraljusen stängas av separat) kopplar man enligt följande:

Stift 1: Signal från datatolk (lila kabel)

Stift 2: Blå (eller vit) kabel **OBS: Ej till datatolkens vita eller blåa kabel!** - går till stift 86 på reläet

Stift 3 guldfärgat: Jord (svart kabel)

Strömbrytaren dras in i kupén där ett 20mm-hål borrar på lämplig plats. Om vaggströmbrytaren *inte* skall användas (extraljusen slår då alltid på ihop med helljuset) tas vaggströmbrytaren bort, och tillslagssignalen från helljuset kopplas direkt till blå (eller vit) kabel som går till stift 86 på reläet.

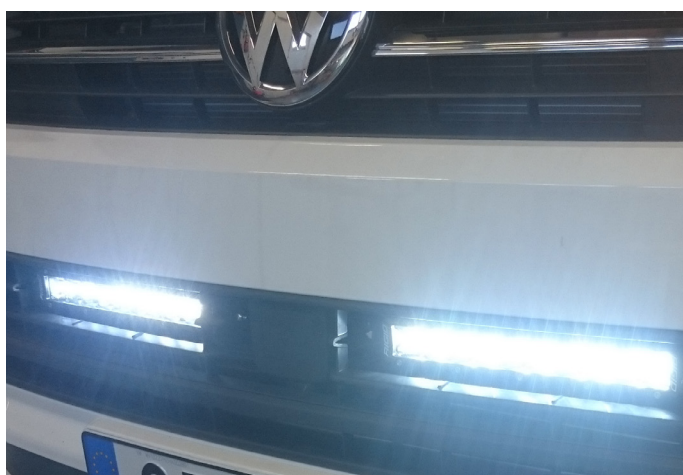

VW TRANSPORTER T6 GRILL-KIT

STONEHILL
— PARTS AB —


(Obs: Prototypfästet på bilderna kan skilja något från produktionsklar version)



Fästena monteras på ljusramperna och kläms runt den nedre balken. Ingen håltagning är nödvändig.



En ribba i var sida av grillen kapas med en fintandad såg.

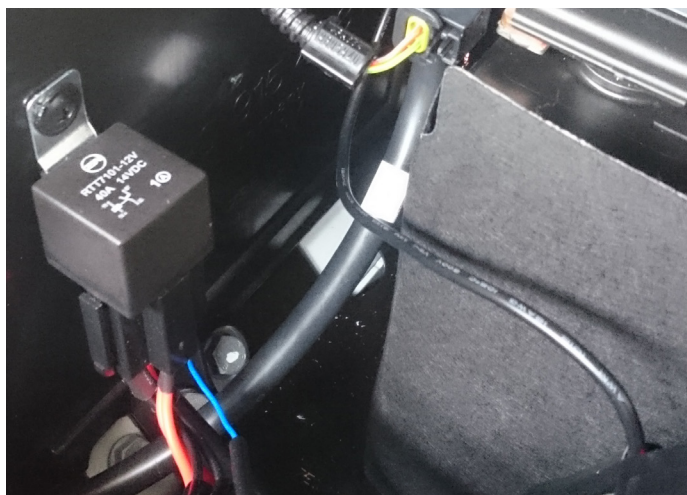

Extraljusreläet skruvas fast på lämplig plats, här vid batterihyllan.